

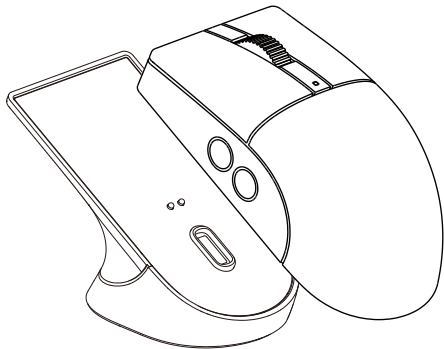



Retro R8 鼠标

中文





① — 主键

② — 中键

③ — 次键

④ — 状态指示灯

⑤ — DPI 切换键

⑥ — 按键 4

⑦ — 按键 5

⑧ — 按键 6

⑨ — 按键 7

⑩ — Type-C

⑪ — 模式开关

⑫ — 配对键

⑬ — 充电触点

⑭ — 2.4G 接收器 / 接收器收纳仓

⑮ — USB-A 接收器插口

* 具备低功耗蓝牙或 USB 端口的设备,系统要求: Windows 10 (1903) 或更高版本、Android 9.0 或更高版本。

❶ * 恢复出厂设置:


1. 将 **模式开关** 移动到 **OFF** 位置。
2. 按住 **配对键 + DPI 切换键** 不放,并将 **模式开关** 移动到 **BT** 位置。
3. 持续按住 **配对键 + DPI 切换键** 并保持 5 秒, **状态指示灯** 快速闪烁 3 次完成操作。

* 恢复出厂设置会同时清除所有自定义配置、蓝牙配对。

无线连接



1. 将 **模式开关** 移动到 **2.4G** 位置。

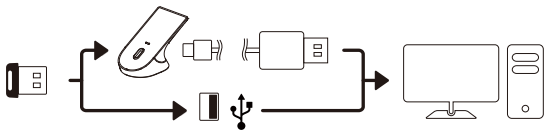

2. 将 **2.4G 接收器** 连接到设备的 USB 端口,连接完成后 **状态指示灯** 常亮 6 秒后熄灭。

有线连接



1. 将 **模式开关** 移动到 **OFF** 位置。



2. 使用 USB 线将鼠标连接到设备的 USB 端口,等待系统识别完成后即可使用。

蓝牙连接



1. 将 **模式开关** 移动到 **BT** 位置。




2. 按住 **配对键** 约 3 秒至 **连接指示灯** 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)



3. 打开设备蓝牙, 搜索 **8BitDo Retro R8 Mouse** 连接; 连接完成后, **连接指示灯** 常亮, 6 秒后熄灭。

DPI 切换

按下 **DPI 切换键** 可快速切换不同的 DPI 等级, 默认为 800。



状态指示灯颜色	DPI 等级
黄色	800
绿色	1200
桔色	1600
玫红	2400
浅蓝	3200
紫色	6400

切换左 / 右手模式

- * 默认为右手模式
 - * 左手模式: 按住 **按键 6 + 按键 7 + 中键** 约 5 秒, **白色状态指示灯** 闪烁 2 下。
 - * 右手模式: 按住 **按键 4 + 按键 5 + 中键** 约 5 秒, **白色状态指示灯** 闪烁 2 下。
-

电源

电源状态

电量不足



电源指示灯状态

电源指示灯闪烁

正在充电



电源指示灯呼吸

充电完成



电源指示灯熄灭

- * 配备 450 mAh 可充电式锂电池, 蓝牙连接可持续使用约 100 小时, 2.4G 连接可持续使用约 100 小时, 充电时间约 2.5 小时。
 - * 开机后 1 分钟内未连接, 或连接后 1 分钟后无操作会自动休眠, 使用有线连接时不会自动休眠。
 - * 充电和续航时间取决于设置或环境因素差异, 实际结果可能有所不同。
-

重新配对接收器

若鼠标与接收器丢失连接, 可按照以下步骤重新配对:

1. 将 **模式开关** 移动到 **2.4G** 位置。
2. 按住 **配对键** 约 3 秒至 **状态指示灯** 快速闪烁, 进入配对状态。
3. 将 2.4G 接收器连接到设备的 USB 端口。
4. 等待鼠标与接收器自动配对连接, 连接完成后 **状态指示灯** 常亮 6 秒后熄灭。

安全警示

- * 请使用制造商的电池、充电器、配件。
 - * 在用户使用第三方的配件时, 制造商不能对用户的安全负责。
 - * 请勿自行拆卸、改装或修理设备。
 - * 请勿挤压、拆解、刺穿或尝试改装设备及电池。
 - * 对设备的任意变动或改装, 将导致制造商对设备不予保修。
-

自定义配置

请访问 app.8bitdo.cn 获取 **精英软件**, 可配置按键映射等功能。

技术支持

请访问 support.8bitdo.cn 了解详细信息。