


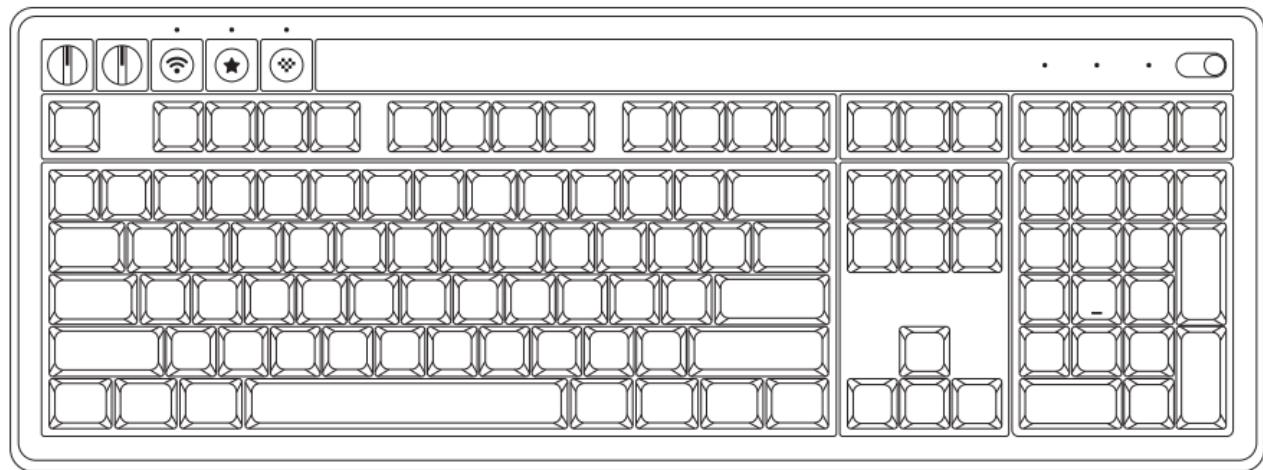




## Retro 108 机械键盘

中 文

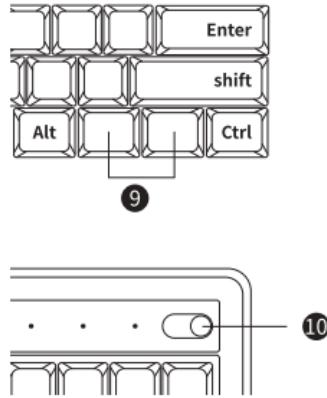


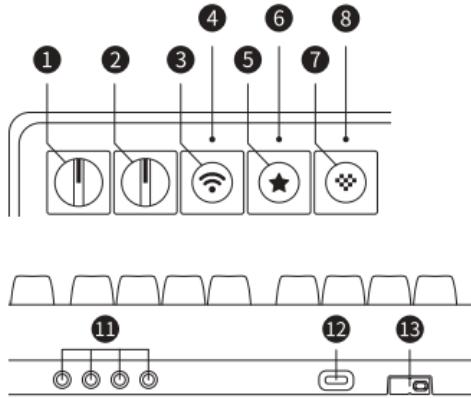

- \* 超级按键接口 仅适用于 八位堂超级配件。
- \* 具备低功耗蓝牙或 USB 端口的设备，系统要求：
  - \* Windows 10 (1903) 或更高版本。
  - \* Android 9.0 或更高版本。
- \* 恢复出厂设置：按住 配对键 + 快速映射键 + 配置键 5 秒至所有指示灯闪烁。(同时会清除自定义配置、蓝牙配对、按键映射、按键交换)

- ① — 模式开关
- ③ — 配对键
- ⑤ — 快速映射键
- ⑦ — 配置键
- ⑨ — 超级按键
- ⑪ — 超级按键接口
- ⑬ — 接收器 / 接收器仓

- ② — 音量旋钮
- ④ — 连接指示灯
- ⑥ — 快速映射指示灯
- ⑧ — 配置指示灯
- ⑩ — 电源指示灯
- ⑫ — USB - C 接口

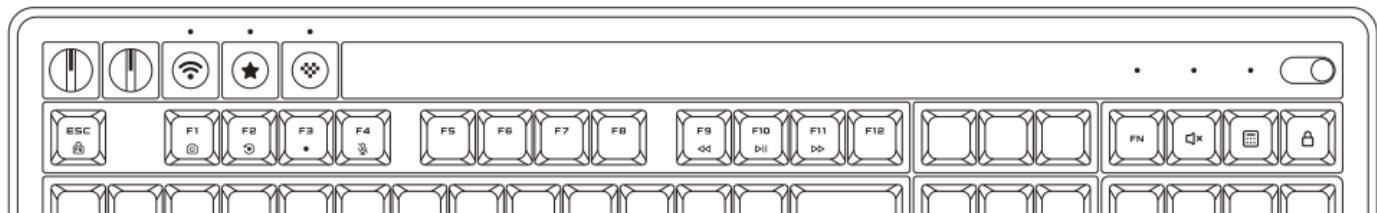

**FN + ESC** = FN 锁定

**FN + F2** = 录制最后 30 秒 (Win + Alt + G)

**FN + F4** = 打开 / 关闭麦克风 (Win + Alt + M)

**FN + F10** = 播放/暂停

**FN + F1** = 截取屏幕截图 (Win + Alt + PrtScrn)

**FN + F3** = 开始/停止录制 (Win + Alt + R)

**FN + F9** = 上一首

**FN + F11** = 下一首



静音




Windows 计算器快捷键



锁屏

\* 部分功能仅适用于 Windows。

## 无线连接




1. 将 **模式开关** 移动到 **2.4** 位置。

2. 将配备的 **2.4G 接收器** 连接到设备的 **USB 端口**；连接完成后，**连接指示灯** 常亮 8 秒后熄灭。

! 若键盘与接收器丢失配对，可按照以下步骤重新配对接收器：

1. 将 **模式开关** 移动到 **2.4** 位置。
2. 按住 **配对键** 约 3 秒至 **连接指示灯** 快速闪烁，进入配对状态。
3. 将配备的 **2.4G 接收器** 连接到设备的 **USB 端口**。
4. 等待键盘与接收器自动配对连接，连接完成后，**连接指示灯** 常亮 8 秒后熄灭。

## 有线连接

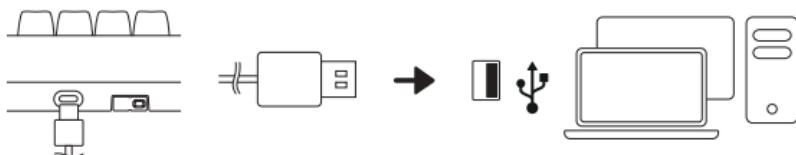

1. 将 **模式开关** 移动到 **OFF** 位置。

2. 使用 **USB 线** 将键盘连接到设备的 **USB 端口**，等待系统识别完成后即可使用。

# 蓝牙连接



1. 将 **模式开关** 移动到 **BT** 位置。

2. 按住 **配对键** 约 3 秒至 **连接指示灯** 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)



3. 打开设备蓝牙, 搜索 **8BitDo Retro 108 Keyboard** 连接, 连接完成后 **连接指示灯** 常亮 8 秒后熄灭。

## 电源

配备 2000mAh 可充电式锂聚合物电池, 蓝牙连接可持续使用约 200 小时, 2.4G 连接可持续使用约 200 小时, 充电时间约 4 小时。

### 电源状态

电量不足



### 电源指示灯状态

电源指示灯闪烁

正在充电



电源指示灯呼吸

充电完成



电源指示灯常亮


\* 开机后 1 分钟内未连接, 或连接后 15 分钟无操作会自动休眠。

\* 使用有线连接时不会自动休眠。

\* 充电和续航时间取决于设置或环境因素差异, 实际结果可能有所不同。

## 快速按键映射

- \* 最多支持同时映射 6 个按键到 **超级按键**。
- \* 按下 **快速映射键** 再单按 **超级按键** 即可取消此按键的映射；按住 **快速映射键** 5 秒可清除所有映射。
- \* 已映射过的 **超级按键**，使用时 **快速映射指示灯** 快速闪烁。
- \* 快速映射配置状态 60 秒内未完成配置，自动退出配置状态。

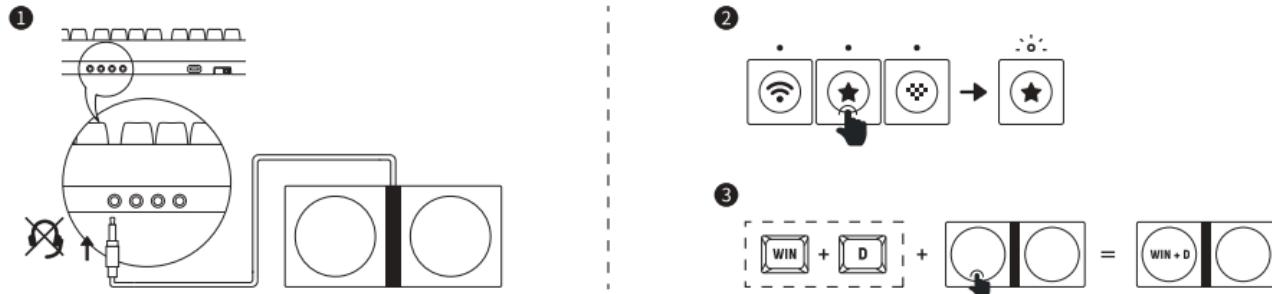

## 快速按键交换

- \* 可交换的按键：**Ctrl**、**Win**、**Alt**、**Shift** 键
- \* 已交换过的按键，使用时 **快速映射指示灯** 快速闪烁。



## 自定义配置 / 宏 / 固件更新

请访问 [app.8bitdo.cn](http://app.8bitdo.cn) 获取 精英软件 使用。

---

## 技术支持

请访问 [support.8bitdo.cn](http://support.8bitdo.cn) 了解详细信息。

---

## 安全警示

- \* 请使用制造商的电池、充电器、配件。
- \* 在用户使用第三方的配件时，制造商不能对用户的安全负责。
- \* 请勿自行拆卸、改装或修理设备。
- \* 请勿挤压、拆解、刺穿或尝试改装设备及电池。
- \* 对设备的任意变动或改装，将导致制造商对设备不予保修。