


八位堂USB PS classic 接收器使用说明

USB Adapter for PS classic

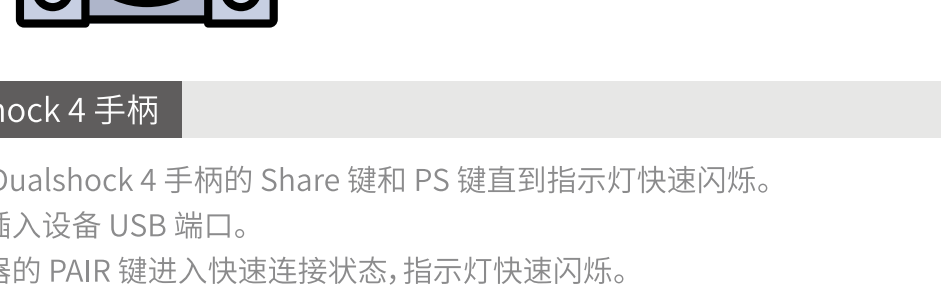

连接 Dualshock 4 手柄

1. 同时按住 Dualshock 4 手柄的 Share 键和 PS 键直到指示灯快速闪烁。
 2. 将接收器插入设备 USB 端口。
 3. 轻按接收器的 PAIR 键进入快速连接状态，指示灯快速闪烁。
 4. 等待 Dualshock 4 手柄与接收器自动连接，连接成功后 Dualshock 手柄指示灯常亮。
- * 再次连接 Dualshock 4 手柄时按下 PS 键即可自动连接
 * PS4手柄调节震动级别(分强弱2级) 切换: L1 + R1 + SHARE
 * 热键: Reset = PS 键, 呼出游戏菜单: L1 + R1 + OPTIONS



8BitDo 无线接收器区别表

手柄	PS classic				Switch			Kinect			Dinput			Mac	
	基础功能	基础功能	体感	震动	基础功能	体感	震动	基础功能	体感	震动	基础功能	体感	震动	基础功能	体感
PS4	√	√	√	√	√			√	√					√	
PS3	√	√		√	√			√	√					√	
Switch Pro	√	√	√	√	√			√	√					√	
JoyCon	√	√		√	√			√	√					√	
Wii Motion	√	√		√	√			√	√					√	
Wii U Pro	√	√		√	√			√	√					√	

切换工作模式


1. 连接 Switch 时可自动识别，若需要在其他平台使用，可在连接手柄后通过按住组合键 3 秒进行切换：

[SELECT+UP]: Xinput 模式
 [SELECT+RIGHT]: mac 模式
 [SELECT+LEFT]: Dinput 模式
 [SELECT+DOWN]: PS classic 模式

* 切换工作模式时部分手柄会断开或关闭，重新开启手柄连接即可

连接 Dualshock 3 手柄

1. 访问 support.8bitdo.cn 选择“工具栏”，下载 macOS / Windows 对应平台的“复古接收器 / USB 接收器 PS3 工具”并解压运行。
 2. 按住接收器的 PAIR 键不放，再连接至 MAC/PC USB 端口。
 3. 将 Dualshock 3 手柄使用 USB 线连接到你的 MAC/PC USB 端口。
 4. 确认接收器与 Dualshock 3 手柄都正常连接到 MAC/PC 后，运行配对工具并点击 PAIR 按钮进行配对；提示配对成功后即可拔下接收器和 Dualshock 3 手柄。
 5. 将接收器插入设备 USB 端口。
 6. 按下 Dualshock 3 手柄中间的 PS 键，指示灯快速闪烁。
 7. 等待 Dualshock 3 手柄与接收器自动连接，连接成功后 Dualshock 3 手柄的 1 号指示灯常亮
 8. 下次连接可直接从第 6 步开始操作。
- * 热键: Reset = PS 键, 呼出游戏菜单: L1 + R1 + START

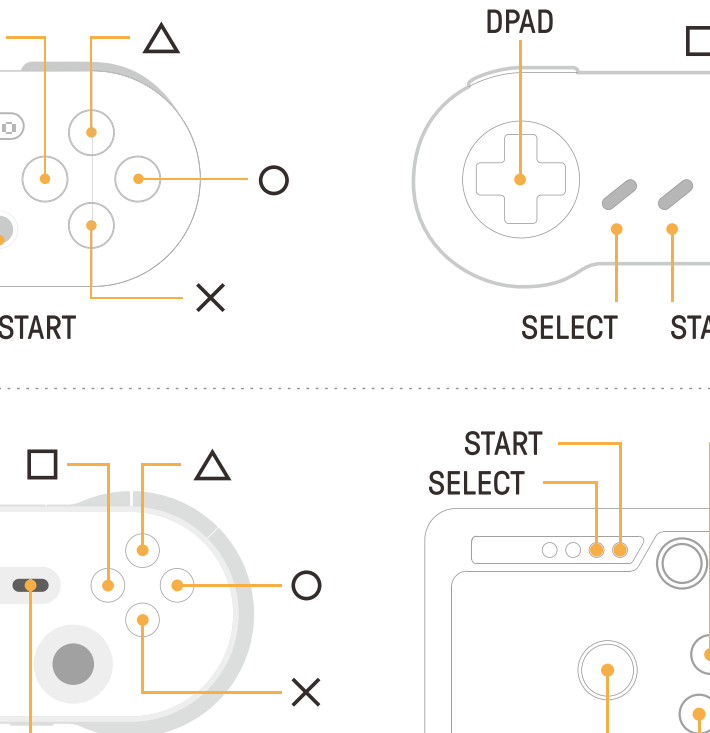

连接八位堂手柄

1. 八位堂手柄开启 Dinput 模式并进入配对状态。
 2. 将接收器插入设备 USB 端口。
 3. 轻按接收器的 PAIR 键进入配对状态，指示灯快速闪烁。
 4. 等待八位堂手柄与复古接收器自动连接，连接成功后指示灯常亮
- * 再次使用时，手柄与接收器会自动连接



连接 Wii Remote / Wii U Pro 手柄

1. 按下 Wii Remote / Wii U Pro 手柄背面的红色 PAIR 键，指示灯快速闪烁。
 2. 将接收器插入设备 USB 端口。
 3. 轻按接收器的 PAIR 键进入快速连接状态，指示灯快速闪烁。
 4. 等待 Wii Remote / Wii U Pro 手柄与复古接收器自动连接，连接成功后 Wii Remote / Wii U Pro 手柄的 1 号指示灯常亮。
- * 首次配对连接后，Wii Remote 手柄同时按下 1. 2 键即可连接，Wii Remote Plus / Wii U Pro 按下 A 键即可连接。
 * 热键: Reset = Home。
 * 呼出游戏菜单: L1 + R1 + START (仅 Wii U Pro 手柄)



连接 Joy-Con/Pro 手柄

1. 按住 Joy-Con / Pro 手柄的配对键 3 秒，指示灯循环闪烁
 2. 将接收器插入设备 USB 端口。
 3. 轻按接收器的 PAIR 键进入配对状态，指示灯快速闪烁。
 4. 等待 Joy-Con / Pro 手柄与接收器自动连接，连接成功后 Joy-Con / Pro 手柄指示灯常亮。
- * 再次连接 Joy-Con / Pro 手柄按任意键开启即可自动连接



USB Adapter for Switch



请把“Switch 设置-手柄与感应器-Pro手柄的有线连接”开启
 * 系统版本需要高于 V3.0



连接 Dualshock 4 手柄

1. 同时按住 Dualshock 4 手柄的 Share 键和 PS 键直到指示灯快速闪烁。
 2. 将接收器插入设备 USB 端口。
 3. 轻按接收器的 PAIR 键进入快速连接状态，指示灯快速闪烁。
 4. 等待 Dualshock 4 手柄与接收器自动连接，连接成功后 Dualshock 手柄指示灯常亮。
- * 再次连接 Dualshock 4 手柄时按下 PS 键即可自动连接
 * PS4手柄调节震动级别(分强弱2级) 切换: L1 + R1 + SHARE




连接 Dualshock 3 手柄

1. 访问 support.8bitdo.cn 选择“工具栏”，下载 macOS / Windows 对应平台的“复古接收器 / USB 接收器 PS3 工具”并解压运行。
 2. 按住接收器的 PAIR 键不放，再连接至 MAC/PC USB 端口。
 3. 将 Dualshock 3 手柄使用 USB 线连接到你的 MAC/PC USB 端口。
 4. 确认接收器与 Dualshock 3 手柄都正常连接到 MAC/PC 后，运行配对工具并点击 PAIR 按钮进行配对；提示配对成功后即可拔下接收器和 Dualshock 3 手柄。
 5. 将接收器插入设备 USB 端口。
 6. 按下 Dualshock 3 手柄中间的 PS 键，指示灯快速闪烁。
 7. 等待 Dualshock 3 手柄与接收器自动连接，连接成功后 Dualshock 3 手柄的 1 号指示灯常亮
 8. 下次连接可直接从第 6 步开始操作。
- * Dualshock 3 手柄使用 USB 线连接到 macOS 电脑会自动清除记住的配对信息，您需要重新运行配对工具让接收器和Dualshock 3 手柄重新进行配对



连接 Wii Remote / Wii U Pro 手柄

1. 按下 Wii Remote / Wii U Pro 手柄背面的红色 PAIR 键，指示灯快速闪烁。
 2. 将接收器插入设备 USB 端口。
 3. 轻按接收器的 PAIR 键进入快速连接状态，指示灯快速闪烁。
 4. 等待 Wii Remote / Wii U Pro 手柄与复古接收器自动连接，连接成功后 Wii Remote / Wii U Pro 手柄的 1 号指示灯常亮。
- * 首次配对连接后，Wii Remote 手柄同时按下 1. 2 键即可连接，Wii Remote Plus / Wii U Pro 按下 A 键即可连接

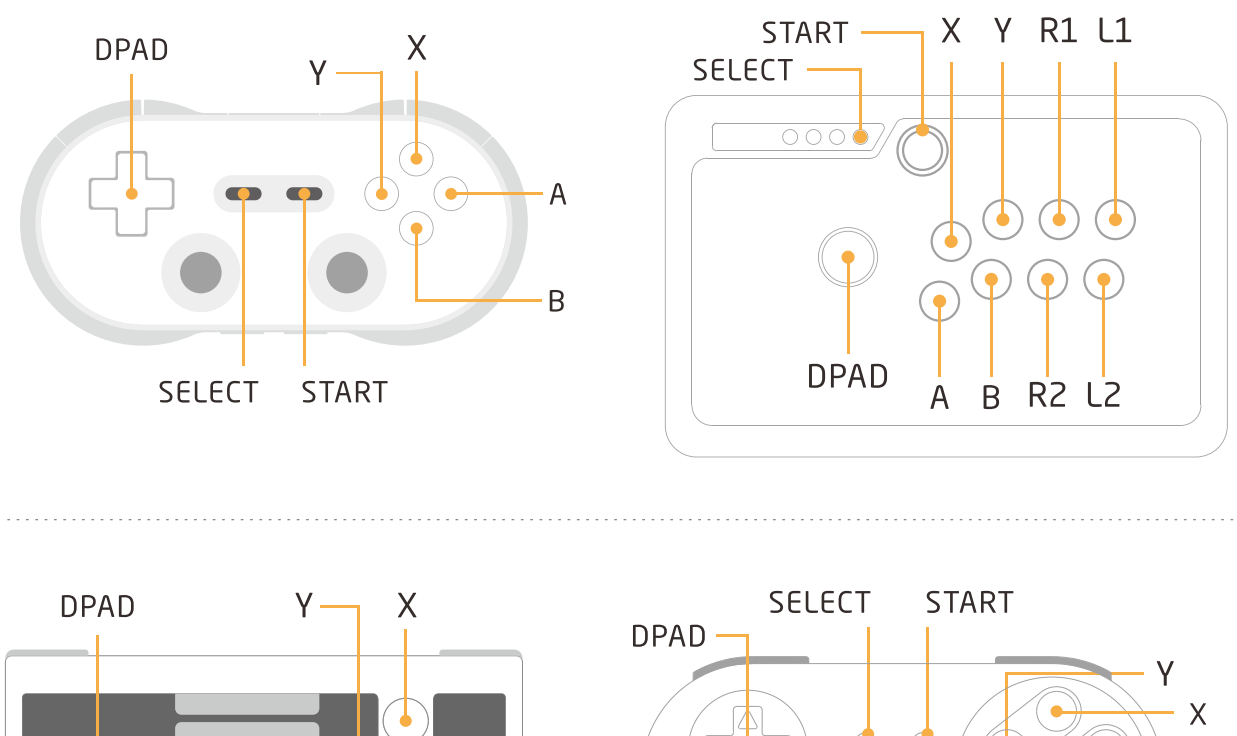

连接八位堂手柄

1. 八位堂手柄开启 Dinput 模式并进入配对状态。
 2. 将接收器插入设备 USB 端口。
 3. 轻按接收器的 PAIR 键进入配对状态，指示灯快速闪烁。
 4. 等待八位堂手柄与复古接收器自动连接，连接成功后指示灯常亮
- * 再次使用时，手柄与接收器会自动连接

